
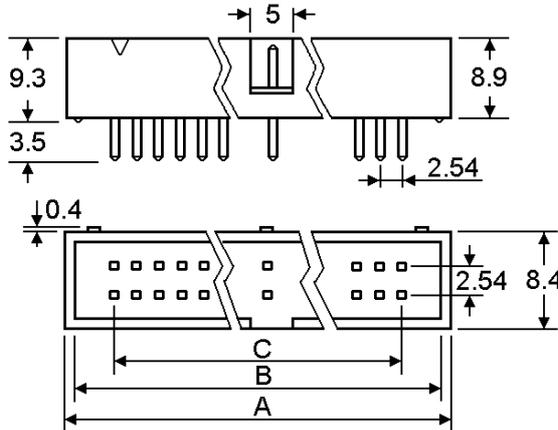



Серия ВН – ответная часть IDC
Пайка на плату, шаг 2.54 мм
Основные характеристики:

Материал	контактов	фосфорная бронза, золото поверх никеля
	изолятора	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Предельные	ток	1 А
	напряжение	500 В в течении 1 мин.
Сопротивление	контактов	не более 2×10^{-2} Ом
	изолятора	не менее 1000 МОм
Допустимые	температуры	-40 - + 105°C


 Прямые
 контакты

 Контакты
 90° (R)

Наименование	A	B	C
ВН-10	20,3	18,1	10,16
ВН-14	25,4	23,2	15,24
ВН-16	27,9	25,7	17,76
ВН-20	33,0	30,8	22,86
ВН-24	38,1	35,9	27,94
ВН-26	40,6	38,4	30,48
ВН-30	46,7	43,5	35,56
ВН-34	52,5	48,6	40,64
ВН-40	58,4	56,2	48,26
ВН-50	71,1	68,9	60,96
ВН-60	83,8	81,6	73,66
ВН-64	88,9	86,7	78,74