
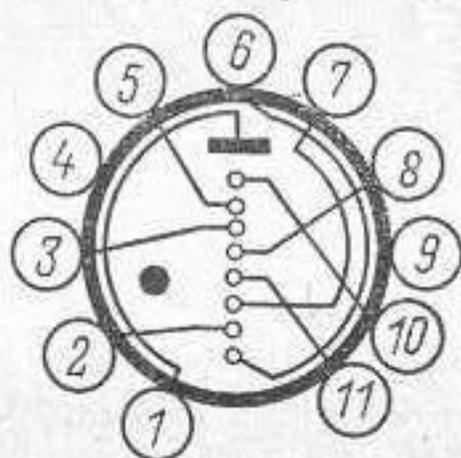
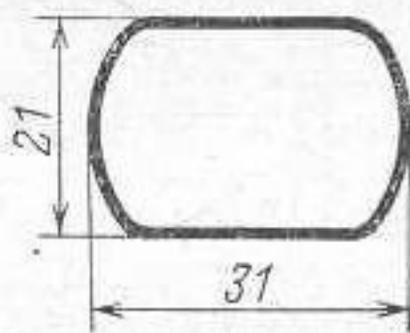
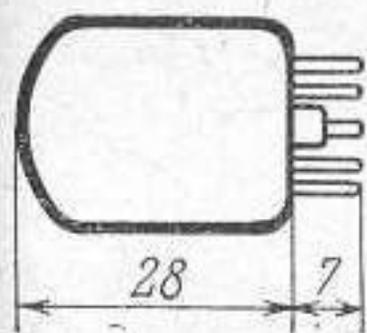


# ИН-15А

Индикаторы тлеющего разряда для работы в качестве визуального знакового индикатора электрических сигналов.

Катоды в форме знаков и букв высотой 18 мм. Индикация производится через купол баллона. Оформление — стеклянное. Масса 20 г.

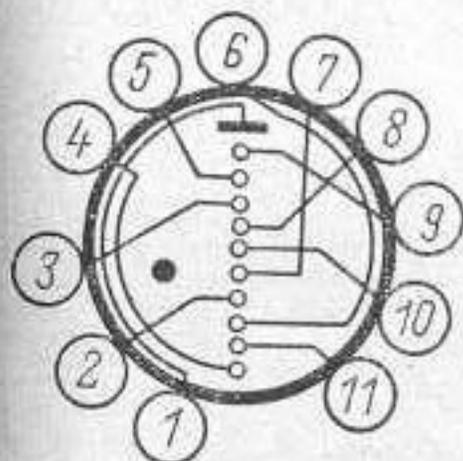

## Выводы электродов

**ИН-15А.** 1 — анод; 2 — буква  $\mu$ ; 3 — буква P; 4 — знак «—» (минус); 5 — знак «+» (плюс); 6 — буква ш; 7 — буква M; 8 — буква K; 9 — буква П; 10 — знак %; 11 — буква п. **ИН-15Б.** 1 — анод; 2 — буква W; 3 — буква F; 4 — не подключен; 5 — буквы Hz; 6 — буква H; 7 — буква V; 8 — буква S; 9 — не подключен; 10 — буква  $\Omega$ ; 11 — буква A.

## Основные параметры

Напряжение зажигания промежутка анод—катод	$\leq 170$ В
Ток индикации . . . . .	$\leq 2,5$ мА
Долговечность для ИН-15А . . . . .	$\geq 1000$ ч