


КТ502

Справочник по отечественным транзисторам

КТ502 (кремниевый транзистор, р-п-р)

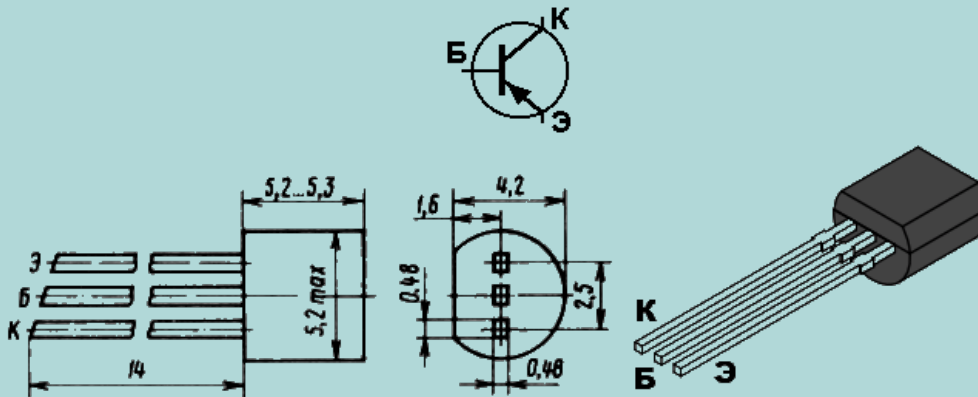

Прибор	Предельные параметры при T = 25°C										Параметры при T = 25°C								R _T п-с, °C/Вт	
	I _к max, мА	I _к и I _к max, мА	U _{кЭ0} гр, В	U _{кБ0} max, В	U _{ЭБ0} max, В	P _к max, мВт	T, °C	T _п max, °C	T _{max} , °C	h _{21Э}	U _{кЭ} , В	I _э , мА	U _{кЭ} нас, В	I _{кБ0} , мкА	f _{гр} , МГц	K _ш , дБ	C _к , пФ	C _э , пФ		t _{рас} , мкс
КТ502 А	150	350	25	40	5	350	25	125	85	40...120	5	10	0,6	1	5		20	15		214
КТ502 Б	150	350	25	40	5	350	25	125	85	80...240	5	10	0,6	1	5		20	15		214
КТ502 В	150	350	40	60	5	350	25	125	85	40...120	5	10	0,6	1	5		20	15		214
КТ502 Г	150	350	40	60	5	350	25	125	85	80...240	5	10	0,6	1	5		20	15		214
КТ502 Д	150	350	60	80	5	350	25	125	85	40...120	5	10	0,6	1	5		20	15		214
КТ502 Е	150	350	80	90	5	350	25	125	85	40...120	5	10	0,6	1	5		20	15		214

[Возврат к оглавлению справочника](#)
[На Главную страницу www.5v.ru](http://www.5v.ru)