


# КТ503

## Справочник по отечественным транзисторам

### КТ503 (кремниевый транзистор, n-p-n)

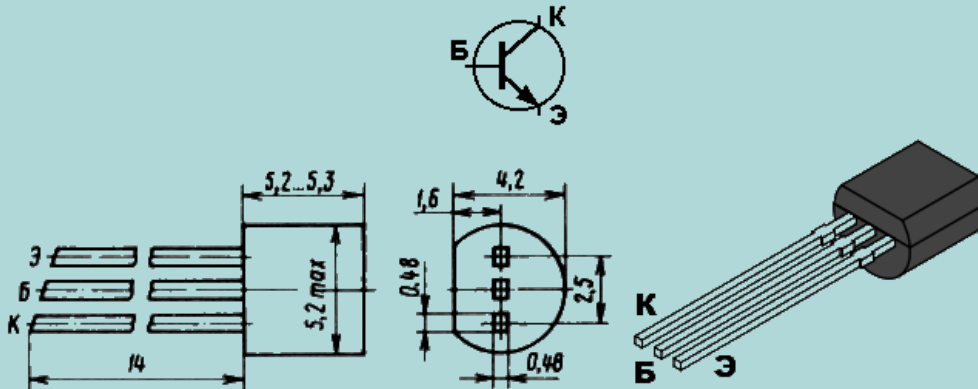

Прибор	Предельные параметры при T = 25°C									Параметры при T = 25°C										R <sub>T</sub> п-с, °C/Вт
	I <sub>к</sub> max, мА	I <sub>к</sub> и I <sub>э</sub> max, мА	U <sub>кЭ0</sub> гр, В	U <sub>кБ0</sub> max, В	U <sub>ЭБ0</sub> max, В	P <sub>к</sub> max, мВт	T <sub>с</sub> , °C	T <sub>п</sub> max, °C	T <sub>max</sub> , °C	h <sub>21э</sub>	U <sub>кЭ</sub> , В	I <sub>э</sub> , мА	U <sub>кЭ</sub> нас, В	I <sub>кБ0</sub> , мкА	f <sub>гр</sub> , МГц	K <sub>ш</sub> , дБ	C <sub>к</sub> , пФ	C <sub>э</sub> , пФ	t <sub>рас</sub> , мкс	
КТ503 А	150	350	25	40	5	350	25	125	85	40...120	5	10	0,6	1	5		20	30		214
КТ503 Б	150	350	25	40	5	350	25	125	85	80...240	5	10	0,6	1	5		20	30		214
КТ503 В	150	350	40	60	5	350	25	125	85	40...120	5	10	0,6	1	5		20	30		214
КТ503 Г	150	350	40	60	5	350	25	125	85	80...240	5	10	0,6	1	5		20	30		214
КТ503 Д	150	350	60	80	5	350	25	125	85	40...120	5	10	0,6	1	5		20	30		214
КТ503 Е	150	350	80	100	5	350	25	125	85	40...120	5	10	0,6	1	5		20	30		214

[Возврат к оглавлению справочника](#)  
[На Главную страницу www.5v.ru](http://www.5v.ru)