


ИН-2

Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов.

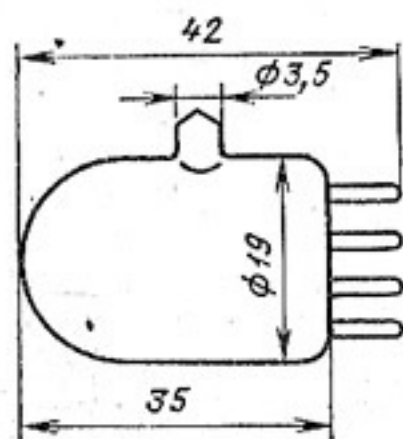

Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9). Высота цифр 9 мм. Индикация производится через купол баллона. Оформление — стеклянное, миниатюрное (РШ27). Масса 10 г.

Выводы электродов: 1 — цифра 1; 2 — цифра 2; 3 — цифра 3; 4 — цифра 4; 5 — цифра 5; 6 — цифра 6; 7 — цифра 7; 8 — цифра 8; 9 — цифра 9; 10 — цифра 0; 11 — анод.

Основные данные

Яркость свечения	≥ 90 кд/м ²
Угол обзора	$\geq 60^\circ$
Напряжение источника питания	≥ 200 В
Напряжение возникновения разряда	≤ 200 В
Напряжение поддержания разряда	≤ 100 В
Ток индикации	$\leq 1,5$ мА
Ток рабочий	1,5—2 мА
Наработка	≥ 5000 ч