


Изображение товара

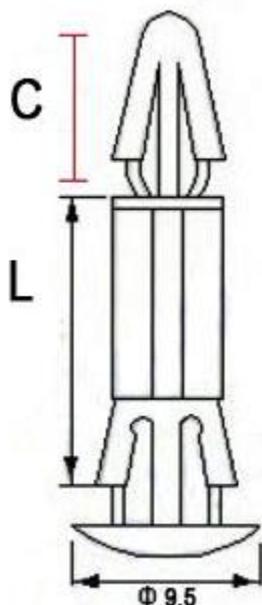

Описание товара

Дистанционный элемент - $L=6.4$ мм

Способ крепления - вдавливаемые, на защелке

Длина наконечника $C = 5$ мм

Материал - полиамид 66

Рабочая температура - $-40...85^{\circ}\text{C}$

Цвет - натуральный

Класс горючести - UL94V-2

Диаметр монтажного отверстия в плате - 3.2 мм

Толщина монтажной платы - 1,8 мм

Диаметр монтажного отверстия в панели - 5 мм

Толщина монтажной панели - 1,8 мм